


Pulvix 700

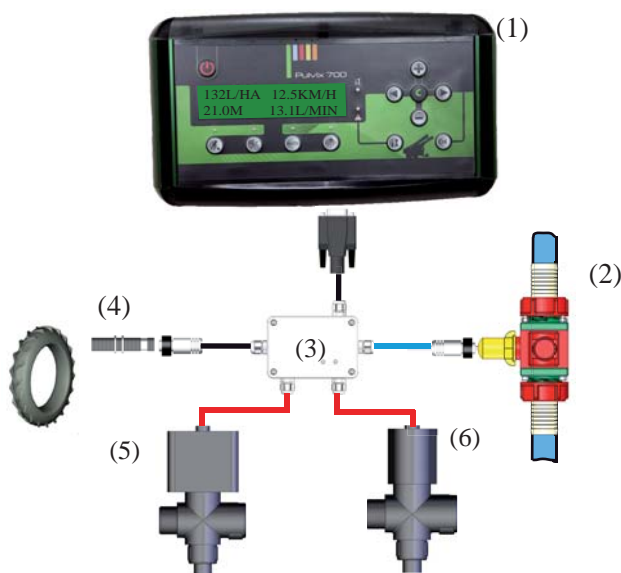

Composition équipement :

- (1) Boîtier Pulvix 700
- (2) Débitmètre *[selon variante]*
- (3) Boite de dérivation
- (4) Capteur d'avancement (effet hall)
- (5) Vanne de régulation *[selon option]*
- (6) Vanne d'arrêt général *[selon option]*

08/2009



Régulation DPA pour pulvérisateur

Fonctionnalités:

- Programmation de la dose L/ha
- Mémorisation de la dernière dose
- Paramétrage du type de circulation
- Alarme de sur ou sous débit
- Affichage partiel et total de la surface traitée
- Affichage partiel et total du volume pulvérisé
- Possibilité de prise en compte de 7 tronçons maximum pour les pulvérisateurs équipés de vannes électriques

Variantes:

- Différentes plages de débit possible de 2 à 750 l/min (selon débitmètre)
- Adaptation pour automoteur et outils portés ou trainés

Options:

- Vanne de régulation
- Vanne d'arrêt général
- Imprimante